



ZARGES



2019 | ZARGES AKTIEFOLDER



VAN GOOL

actie loopt t/m 30 april



Stella L



Enkele ladder met gefelste sporten

Flexibel inzetbaar met vele toepassingsmogelijkheden: Comfortabel staan dankzij extra brede uitvoering.

- Sportdiepte 30 mm.
- Zeer licht en tevens uiterst stevig.
- Buitenwerkse breedte: 490 mm.

| Ladderlengte m | Werkhoogte ca. m | Kokermaat mm | Stabilisatiebalk m | Aantal sporten | Gewicht kg | Bestelnr. | Prijs excl. BTW |
|----------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 2,49 | 3,35 | 58 | - | 8 | 4,7 | 41512 | € 109,- |
| 3,05 | 3,90 | 58 | 0,80 | 10 | 7,2 | 41513 | € 135,- |
| 3,61 | 4,40 | 58 | 0,89 | 12 | 8,1 | 41514 | € 159,- |
| 4,17 | 4,95 | 62 | 0,99 | 14 | 9,3 | 41515 | € 189,- |
| 4,73 | 5,50 | 68 | 0,99 | 16 | 10,5 | 41516 | € 224,- |
| 5,86 | 6,60 | 73 | 1,09 | 20 | 13,2 | 41517 | € 297,- |

Nova S



Trap met onwrikbaar gefelste treden

De klassieker bedoeld voor veilig staan en comfortabel werken, met een praktische aflegbak en een uiterst stevige geotrooieerde verbinding tussen treden en bomen.


- Groot platform met antislip-profilering.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Spreidbeveiliging van perlon band tegen uitscheuren beveiligd door bevestigingslus, vanaf 7 treden.

| Ladderlengte m | Platformhoogte m | Werkhoogte ca. m | Buitenwerkse breedte onder m | Kokermaat stijg-/steundeel mm | Aantal treden incl. platform | Gewicht kg | Bestelnr. | Prijs excl. BTW |
|----------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 1,34 | 0,61 | 2,60 | 0,42 | 48 / 48 | 3 | 4,8 | 42453 | € 115,- |
| 1,57 | 0,83 | 2,85 | 0,44 | 48 / 48 | 4 | 5,8 | 42454 | € 129,- |
| 1,80 | 1,05 | 3,05 | 0,46 | 48 / 48 | 5 | 6,9 | 42455 | € 149,- |
| 2,03 | 1,26 | 3,25 | 0,49 | 48 / 48 | 6 | 8,0 | 42456 | € 179,- |
| 2,26 | 1,48 | 3,50 | 0,51 | 48 / 48 | 7 | 9,1 | 42457 | € 229,- |
| 2,49 | 1,70 | 3,70 | 0,54 | 48 / 48 | 8 | 10,2 | 42458 | € 259,- |

Aktieprijzen exclusief BTW en geldig t/m 30 april 2019

Technische wijzigingen, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden. De vermelde maten en gewichten zijn bij benadering. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten en vergissingen. Stand: Datum van druk. Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met toestemming van ZARGES GmbH.

R13STEP S



Trap met gefelste treden

Veilig oplopen dankzij hoge anti-slip klasse R13 treden en platform voor toepassingen bij olie of natte werkomgeving.

- 80 mm diepe sporten met R13-bekleding, profilering en perforatie zodat vloeistof kan weglopen.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm x 250 mm) met R13-bekleding om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Spreidbeveiliging door een hoogwaardige perlonband vanaf 5 treden.

| Ladder-lengte m | Platform-hoogte m | Werkhoogte ca. m | Buitenwerkse breedte onder m | Kokermaat stijg-/steundeel mm | Aantal treden incl. platform | Gewicht kg | Bestelnr. | Prijs excl. BTW |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 1,78 | 1,06 | 3,10 | 0,53 | 73 / 58 | 4 | 9,8 | 41637 | € 255,- |
| 2,15 | 1,33 | 3,35 | 0,56 | 73 / 58 | 5 | 10,5 | 41638 | € 289,- |
| 2,43 | 1,95 | 3,60 | 0,59 | 73 / 58 | 6 | 11,5 | 41639 | € 319,- |
| 2,71 | 1,85 | 3,85 | 0,62 | 73 / 58 | 7 | 12,3 | 41640 | € 335,- |
| 2,99 | 2,12 | 4,15 | 0,65 | 73 / 58 | 8 | 12,8 | 41641 | € 369,- |

AFA P



Machineopstap

De basistrap met laag gewicht, hoge stabiliteit en comfortabele stappositie.

- 200 mm diepe treden, gemaakt van slipvaste geribbelde aluminiumplaat.
- 350 x 577 mm grote, door een dwarsverbinding verstevigd platform.

Getoonde accessoires niet in prijs inbegrepen.

| Platformhoogte m | Werkhoogte ca. m | Grondvlak mm | Aantal treden incl. platform | Gewicht kg | Bestelnr. | Prijs excl. BTW |
|------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 0,40 | 2,40 | 0,64 x 0,67 | 2 | 5,5 | 40032 | € 179,- |
| 0,60 | 2,60 | 0,87 x 0,69 | 3 | 7,8 | 40033 | € 249,- |
| 0,80 | 2,80 | 1,10 x 0,71 | 4 | 10,1 | 40034 | € 319,- |
| 0,99 | 3,00 | 1,35 x 0,73 | 5 | 13,5 | 40035 | € 419,- |

Workstand P



Werkplatform

Voor optimale stoveiligheid in combinatie met groot staoppervlak en eenvoudige handling.

- Platformafmetingen ca. 400 x 300 mm.
- Robuust stalen frame voor hoge stoveiligheid.
- Eenvoudige hantering door draaggreep in het platform.
- Alleen verkrijgbaar in verpakkingseenheid van 4 stuks.

| Platformhoogte m | Werkhoogte ca. m | Grondvlak mm | Gewicht kg | Bestel nr. | Prijs excl. BTW |
|------------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| 0,40 | 2,40 | 0,62 x 0,52 | 5,0 | 40429 | € 59,- |




MultiTower S-PLUS 1T

Rolsteiger volgens de nieuwe verplichte opbouwmethode

De verrijdbare steigertoepassing voor een veilige en snelle op- en afbouw dankzij voorloopleuning.

- Steigerbreedte: 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m; 2,50 m.
- Veilige en snelle op- en afbouw dankzij voorloopleuning en volgens Norm EN 1004 met platformen op 2 m afstand.
- Met standaard onderdelen uit te breiden tot werkhogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004, dus afhankelijk van de platformlengte van 202 kg tot max. 286 kg.
- Standaard wielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.

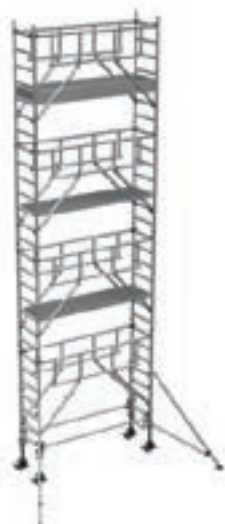

| Steigermaat | ca. m | 0,75 x 1,80 m | | 0,75 x 2,50 m | |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------|-------------------|--|
| Werkhoogte | | 9,25 m | | 9,25 m | |
| Stuklijst* | Bestel nr. | 52285-S | | 52286-S | |
| Opbouwframe 2,0 m | 42904 | 8 | 42904 | 8 | |
| Voorloopleuning | 42837 | 8 | 42838 | 8 | |
| Basisschoor | 42886 | 2 | 42887 | 2 | |
| Platform met luik | 42931 | 3 | 42910 | 3 | |
| Kantplank kort | 42913 | 2 | 42913 | 2 | |
| Kantplank lang | 42943 | 2 | 42914 | 2 | |
| Driehoekstabilisator S-Plus | 42850 | 2 | 42850 | 2 | |
| Zwenkwiel met spindel, Ø 200 mm | 42917 | 4 | 42917 | 4 | |
| Prijs excl. BTW € | | € 2.495,00 | | € 2.699,00 | |

*gewijzigde configuratie

Combimaster DX



Reformladder 2-delig, met gefelste sporten

Twee ladders in één: vrijstaande bokladder en opsteekladder gecombineerd voor een veilig stapositie.

- Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploophare ladder.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden die tegen uitscheuren zijn beveiligd.

| Ladderlengte, uitgeschoven m | Ladderlengte, ingeschoven m | Vert. hoogte als reformladder m | Werkhoogte ca. m | Stabilisatiebalk m | Kokermaat mm | Aantal treden | Gewicht kg | Bestel-nr. | Prijs excl. BTW |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 3,82 | 2,40 | 2,25 | 4,90 | 0,89 | 58 | 2 x 8 | 10,0 | 44868 | € 194,- |
| 4,94 | 2,98 | 2,81 | 5,70 | 0,90 | 68 | 2 x 10 | 12,3 | 44870 | € 229,- |
| 6,06 | 3,54 | 3,33 | 6,80 | 1,00 | 68 | 2 x 12 | 15,3 | 44872 | € 289,- |
| 6,90 | 4,10 | 3,86 | 7,60 | 1,10 | 85 | 2 x 14 | 18,2 | 44874 | € 355,- |

Nova B



Trap met gefelste treden

Tweezijdig oploophare trap voor het veilig werken tot een hoogte van 3,65 m.

- Gepatenteerde trede-/boomverbinding: robuust, stabiel en duurzaam.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
- Volgens Nederlandse Warenwet uitgevoerd met een neerklapbare veiligheidsbeugel.

| Ladderlengte m | loodrechte ladderhoogte m | Werkhoogte ca. m | Buitenwerkse breedte onder m | Kokermaat mm | Aantal treden | Gewicht kg | Bestelnr. | Prijs excl. BTW |
|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 0,91 | 0,64 | 2,10 | 0,44 | 48 | 2 x 4 | 9,6 | 5542464 | € 179,- |
| 1,15 | 1,07 | 2,55 | 0,48 | 48 | 2 x 5 | 11,7 | 5542465 | € 209,- |
| 1,37 | 1,29 | 2,75 | 0,52 | 48 | 2 x 6 | 13,9 | 5542466 | € 237,- |
| 1,61 | 1,50 | 3,00 | 0,54 | 48 | 2 x 7 | 16,1 | 5542467 | € 269,- |
| 1,48 | 1,72 | 3,20 | 0,56 | 48 | 2 x 8 | 18,4 | 5542468 | € 295,- |

R13step B



Trap met gefelste treden

De trap met maximale antislipfunctie dankzij R13 treden voor gebruik in omgevingen met olie of natte werkomgeving.

- 80 mm diepe sporten met R13-bekleding, profilering en perforatie, zodat vloeistof kan weglopen.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Scharnieren gemaakt uit gegoten aluminium.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Volgens Nederlandse Warenwet uitgevoerd met een neerklapbare veiligheidsbeugel.

| Ladderlengte m | loodrechte ladderhoogte m | Werkhoogte ca. m | Buitenwerkse breedte onder m | Kokermaat mm | Aantal treden | Gewicht kg | Bestelnr. | Prijs excl. BTW |
|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 1,15 | 1,06 | 2,55 | 0,47 | 73 | 2 x 4 | 8,7 | 5541551 | € 249,- |
| 1,42 | 1,32 | 2,80 | 0,50 | 73 | 2 x 5 | 9,9 | 5541553 | € 298,- |
| 1,70 | 1,58 | 3,05 | 0,53 | 73 | 2 x 6 | 10,8 | 5541555 | € 329,- |
| 1,98 | 1,84 | 3,30 | 0,56 | 73 | 2 x 7 | 11,6 | 5541557 | € 359,- |
| 2,27 | 2,10 | 3,60 | 0,59 | 73 | 2 x 8 | 13,0 | 5541559 | € 419,- |

Trappen en platformen – de volgende generatie van een beproefd systeem.



Of u nu trappen, brugconstructies, platformtrappen of werkplatformen nodig heeft: onze individuele oplossing uit onze nieuwste productlijn is altijd optimaal afgestemd op uw behoeften!

U profiteert van:

- Eenvoudige planning en configuratie.
- Snelle levering en montage.
- Veilige montage dankzij veel vooraf gemonteerde onderdelen.



Al onze oplossingen zijn onafhankelijk door de TÜV gekeurd en ontworpen volgens toegepaste industriestandaarden (bijv. EN ISO 14122).



 **ZARGES - nu online configureren**
www.zargesconfigurator.nl



Gaasterland 1
1948 RG Beverwijk



0251 29 19 19



info@vangool.nl
www.vangool.nl