



VAN GOOL

ENDURO
softslings

**YOUR
TIMESAVING
FORERUNNER**

Productspecificaties HMPE Softslings

YOUR
TIMESAVING
FORERUNNER



De kracht van consistentie

Eindloze high performance
HMPE slings



Niets is zo kostbaar als tijd. Wanneer u de voorbereidende handelingen tijdens het aanslaan en riggen kunt beperken, of zelfs voor een deel kunt overslaan, betekent dit een directe kostenbesparing. Met onze high performance HMPE slings wordt deze efficiëncyslag een constante factor. Doordat er sneller gehandeld kan worden, met minder middelen, levert het voordelen op voor het totale hijsproject. Bereik sneller de hoogst haalbare prestatie.

Ook in de voorbereidingen en productie profiteert u bij Enduro Softslings van korte lijnen en snel schakelen. Wij behandelen elke aanvraag persoonlijk en zijn continu betrokken bij de productie, levering en service. Zo borgen wij de kwaliteit van ons product en onze aanpak.

Ontwikkeld voor complexiteit en precisie

Zowel onshore als offshore komen complexe hijsprojecten steeds vaker voor. Lasten worden groter, zwaarder, gevoeliger en omstandigheden moeilijker. Met onze high performance HMPE slings heeft u het juiste gereedschap

in handen om aan deze nieuwe uitdagingen te beantwoorden. Waar traditionele hijsmiddelen tekortschieten in eigenschappen en werkbaarheid, zijn synthetische stropen een sterk alternatief.

Lengtetolerantie op de mm

De kracht van ons productieproces is de nauwkeurigheid van mens en machine. Door constante kwaliteitscontrole van grondstoffen, processen en output realiseren wij een lengtetolerantie van onze slings die op de millimeter nauwkeurig is. Dat geeft u de zekerheid van een product dat altijd past volgens plan. Ook dat is de kracht van consistentie.




Eigenschappen

- Capaciteit tot 3500 ton MBL
- Lengte vanaf 0,3 tot 75 m (langer op verzoek)
- Lengtetolerantie tot ± 10 mm (op verzoek)
- Rek tijdens gebruik $\pm 0,5\%$ (afhankelijk van veiligheidsfactor)
- Temperatuurbereik -40°C to $+60^{\circ}\text{C}$
- 3 opties voor bekleding
 - 2,4 mm HMPE HEAVY duty
 - 1,3 mm HMPE Light duty
 - Polyester
- De slings worden geleverd volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG

WLL (ton)	SF	MBL (ton)	Kerndiameter (mm)	Minimale buig diameter (mm)	Gewicht per meter (kg)
10	7	70	34	47	1,5
50	7	350	75	105	4
100	7	700	106	166	7,5
200	7	1400	150	255	13,5
300	7	2100	184	319	19
400	7	2800	212	395	25,5
500	7	3500	237	441	32

*Detail B

*Detail C

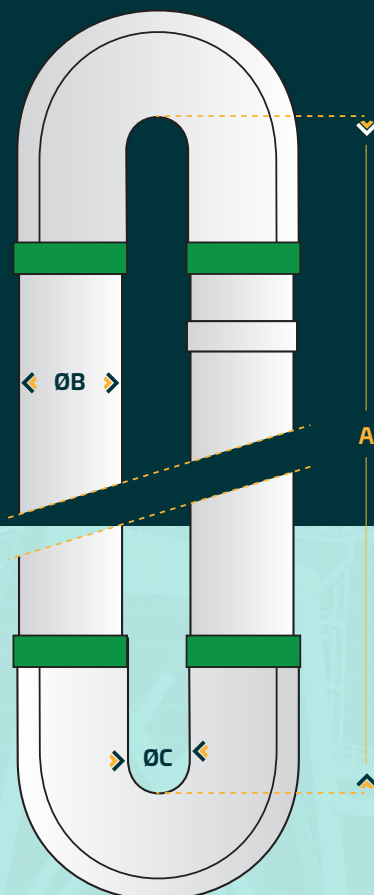

Synthetic fibers

Kies voor:

- Veiliger
- Precies
- Lichter
- Slanker
- Slijtvast
- Hergebruik

**YOUR
TIMESAVING
FORERUNNER**



Gebundelde krachten

Enduro Softslings is uw betrouwbare partner voor kwalitatieve HMPE rondstroppen. Profiteer van onze ervaring en kennis van het heavy duty hijsproces en de ontwikkelingen die steeds hogere eisen met zich meebrengen. Om uw zekerheid zoveel mogelijk te onderbouwen faciliteren wij tests en certificeringen. Hiervoor werken we samen met verschillende gerenommeerde partijen. Zo verzorgen wij onafhankelijke break

load en proof load tests. Ook in het gebruik van onze softslings bieden wij graag onze kennis en kunde aan in de vorm van (technische) trainingen en demonstraties. Daarnaast staan onze specialisten 24/7 voor u klaar om ter plekke gebruikssporen en kleine beschadigingen direct te herstellen. Tot slot kunt u vrijblijvend gebruik maken van onze assistentie bij het selecteren van het juiste product aan de hand van een hijsplan of de specifieke on-site situatie.

Partnership

Speciaal aan toeleveranciers van hijsmiddelen biedt Enduro Softslings toegewijd partnership. Onze marktbenadering is namelijk altijd in samenwerking met wederverkopers. Onafhankelijk in het belang van de eindgebruiker.

Uitdaging aanvaard

Heeft u een complex of afwijkend hijsproject? Of is er sprake van een repeterende hijsbeweging of specifieke omgevingsfactoren? Wij gaan de uitdaging graag aan om de meest efficiënte oplossing samen te stellen.

